




## Datová karta pro MTN 32/500 N

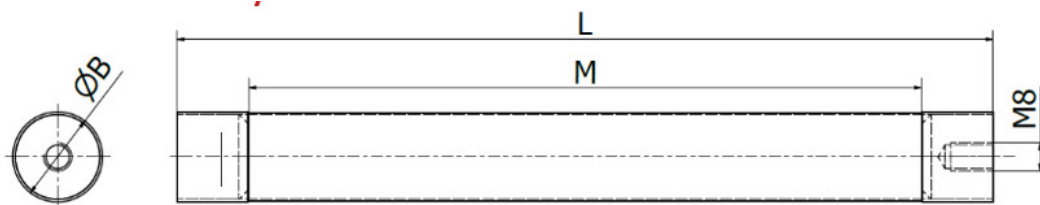

Model	M (mm)	Hmotnost (kg)	Standardní indukce na povrchu	Standardní povrchová úprava	Standardní limit tepelné odolnosti
MTN 32/100 N	50	0,5	10 700 G (1,7 T)	Leštění	Asi 80°C
MTN 32/150 N	100	0,8			
MTN 32/200 N	150	1,1			
MTN 32/250 N	200	1,4			
MTN 32/300 N	250	1,7			
MTN 32/350 N	300	2			
MTN 32/400 N	350	2,3			
MTN 32/450 N	400	2,6			
MTN 32/500 N	450	2,9			

Název parametru	Hodnota
Popis:	Magnetická tyč
Umístění separátoru:	násypka, napojení na potrubní systém, příčné zavěšení nad pásem
Směr toku materiálu (v pořadí dle obvyklosti):	vertikální, horizontální
Hmotnost separátoru (kg):	2.9
Aplikace (= materiál, pro který je aplikace tohoto separátoru vhodná):	sypký materiál
Separátor je vhodný i pro špatně prostupný materiál:	ne
Minimální velikost částic, které separátor dokáže zachytit (mm):	0.03
Vhodný pro zachycení paramagnetických částic:	ano
Vhodný pro abrazivní materiál (1 = silně abrazivní, 2 = mírně abrazivní, 3 = neabrazivní):	3

Vhodný pro materiál se sklonem k tuhnutí (požadavkem na ohřev):	ne
Vhodný pro třídění neželezných kovů:	ne
Čištění separátoru:	ruční čištění (bez systému easy cleaning), nutno přerušit tok materiálu
Max. provozní teplota/ max. teplota materiálu °C:	80
Min. teplota okolí °C:	-25
Max. teplota okolí °C:	45
Typ standardně používaného magnetu:	neodymový magnet
Max. magnetická indukce G (v závislosti na typu separátoru se buď jedná o hodnotu na povrchu separátoru nebo o hodnotu naměřenou v místě kontaktu s čištěným materiálem). Tolerance +/- 10 %:	10500
Průměr vnější (krycí) magnetické tyče (týká se jen roštových separátorů) (mm):	32
Systém trubka v trubce (týká se jen roštových separátorů):	ne
Material těla separátoru (v kontaktu s čištěným materiálem):	nerez
Označení ATEX (číslo):	20, 21, 22
Vnější povrchová úprava separátoru:	leštění
Magnetický systém:	magnetická trubice
Definice možného připojení separátoru (varianta uvedená jako první je standardní):	závitová díra M8
Max. provozní doba (hodiny/den):	24
Max. délka výrobní lhůty standardního provedení, pokud není skladem (týdny):	8
Standardní balení:	střech folie + kartonová krabice
Příplatkové balení:	dřevěná bedna, paleta, námořní balení dle požadavků klienta
Záruka (měsíce):	12