


Datová karta pro RV1

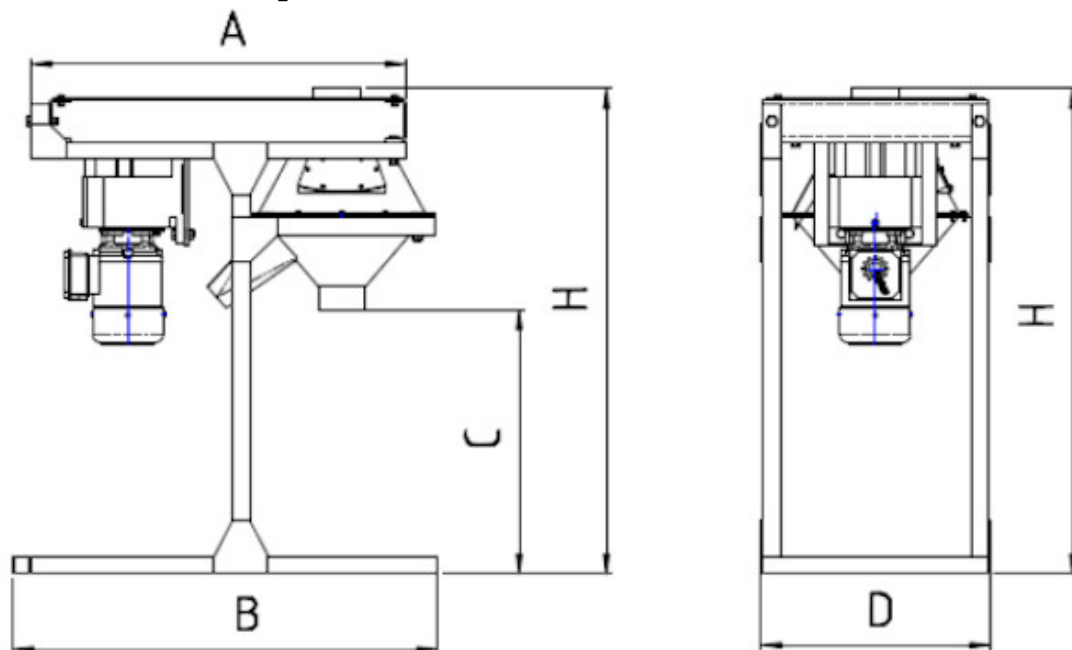

	Rozměry (mm)					
Model	A	B	C	D	H	Hmotnost (kg)
RV1	830	940	600	510	1100	120

Název parametru	Hodnota
Popis:	Rotační vzorkovač
Umístění separátoru:	násepka, napojení na potrubní systém
Směr toku materiálu (v pořadí dle obvyklosti):	vertikální
Hmotnost separátoru (kg):	120
Vhodný pro přepravu materiálu pomocí:	samospád, potrubní systém
Vnější povrchová úprava separátoru:	nástřík barvou odstínu RAL
Vnitřní povrchová úprava separátoru:	čistá ocel (bez PÚ) + pískování
Značka motoru:	Nord
Definice elektrického připojení motoru (hlavního):	400 V, AC, 50 Hz, , PE-N, TN-C-S, jištění 3F/32A
Třída ochrany motoru proti prachu a vodě:	IP55
Standardní elektrická výbava separátoru:	vnější elektrický kabel se zástrčkou, řídicí systém (rozvaděč, hlavní vypínač, nouzový vypínač a START/STOP tlačítko)

Další příplatkové opce (kromě již dříve uvedených možností antiabrazivní ochrany, motorizace a způsobů připojení):	vnitřní leštění, provedení pro ATEX zóna 20
Max. provozní doba (hodiny/den):	24
Max. délka výrobní lhůty standardního provedení, pokud není skladem (týdny):	8
Standardní balení:	dřevěná paleta + stretch folie
Příplatkové balení:	dřevěná bedna, námořní balení dle požadavků klienta
Záruka (měsíce):	12